

# DRZWI PRZESUWNE

## Obliczenia - wymiary elementów

### 1. WYSOKOŚCI

H - wysokość zabudowy

H<sub>D</sub> - wysokość drzwi = długość profilu pionowego

H<sub>W</sub> - wysokość wypełnienia (płyta, rattan)

H<sub>WU</sub> - wysokość wypełnienia z uszczelką (lustra)

$$H_D = H - 45\text{mm}$$

$$H_W = H_D - 60\text{mm} = H - 105\text{mm}$$

$$H_{WU} = H_D - 63\text{mm} = H - 108\text{mm}$$

### 2. SZEROKOŚCI

S - szerokość zabudowy

S<sub>D</sub> - szerokość drzwi

S<sub>W</sub> - szerokość wypełnienia (płyta)

S<sub>WU</sub> - szerokość wypełnienia z uszczelką (lustra)

Z - zakład na drzwi

n - ilość drzwi

$$S_D = (S + Z) / n$$

$$S_W = S_D - 13\text{mm}$$

$$S_{WU} = S_D - 15\text{mm}$$

Z = 25mm dla 2 szt. drzwi

Z = 50mm dla 3 itd.

### Przykład:

Wymiar lustra do wnęki o wysokości H = 2600 mm i szerokości S = 2200 mm gdzie zastosowano troje drzwi przesuwnych

Wysokość lustra H<sub>WU</sub> = 2600mm - 108mm = 2492mm

Szerokość lustra S<sub>WU</sub> =  $\frac{2200\text{mm}+50\text{mm}}{3} - 15\text{mm} = 735\text{mm}$

**Maksymalna waga drzwi 50 kg**


Profil Alu  
BiS



SENATOR



## Budowa drzwi

www.senator.com.pl

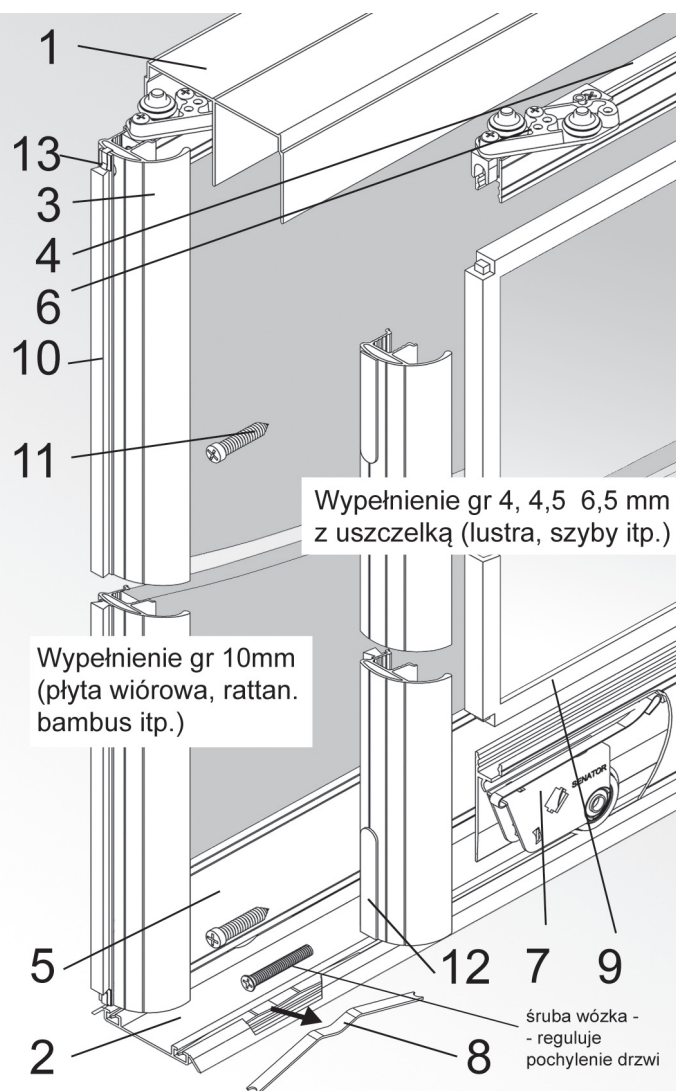





1. Tor górny dł 6m SAA-SR-G2-XXX6000	2. Tor dolny dł 6m SAA-SR-D2-XXX6000	3. Profil Bis dł 5,3m SAA-SR-PB-XXX5300	4. Profil poziomy górny dł 6m SAA-SR-PG-XXX6000	5. Profil poziomy dolny dł 6m SAA-SR-PD-XXX6000	6. Prowadnik górny } kpl na 1 7. Wózek dolny } drzwi SAK-WD-PG-SYSTEMX
8. Pozycjoner SAK-ST-PO-XXXXXXX	9. Uszczelka do luster SAK-UL-04-XXXXXXX Uszczelka do szyb bezpiecznych 221: SAK-US-22-1XXXXXX 331: SAK-US-33-1XXXXXX	10. Szczotka 6,9x6 odbo- jowa uniwersalna z klejem SAK-SZ-69-60XKLEJ	11. Wkręt do łączenia profili 6,3x30 WKP-63-30-1000XXX	12. Zaślepka SAK-ZK-SR-68XXXXXX 13. Spinka SAK-SZ-XX-SPINKA200	
Uwaga: w instrukcji podano przykładowe kody dla systemu aluminowego anodowanego w kolorze srebrnym. Oznaczenia pozostałych kodów:	SAA - System Alum. Anodowany SAD - System Alum. Dekoral SAB - System Alum. Okleina SAF - System Alum. Fornir SAL - System Alum. Lakierowany	Kolory anodowane: SR - srebro ZL - złoto KO - koniak SA - satyna CZ - czarny	Dekoral: BJ - buk jasny JL - jabłoń Lokarno OR - orzech RD - redwood	Lakierowane: BI - biały	
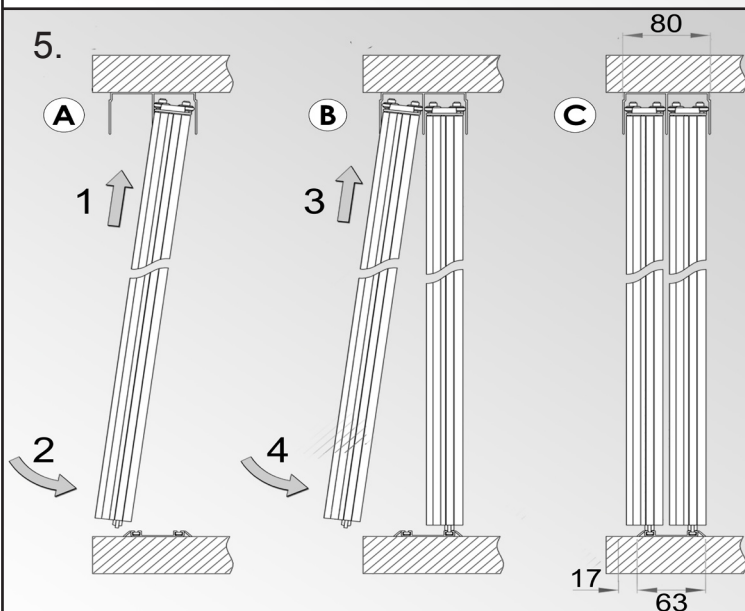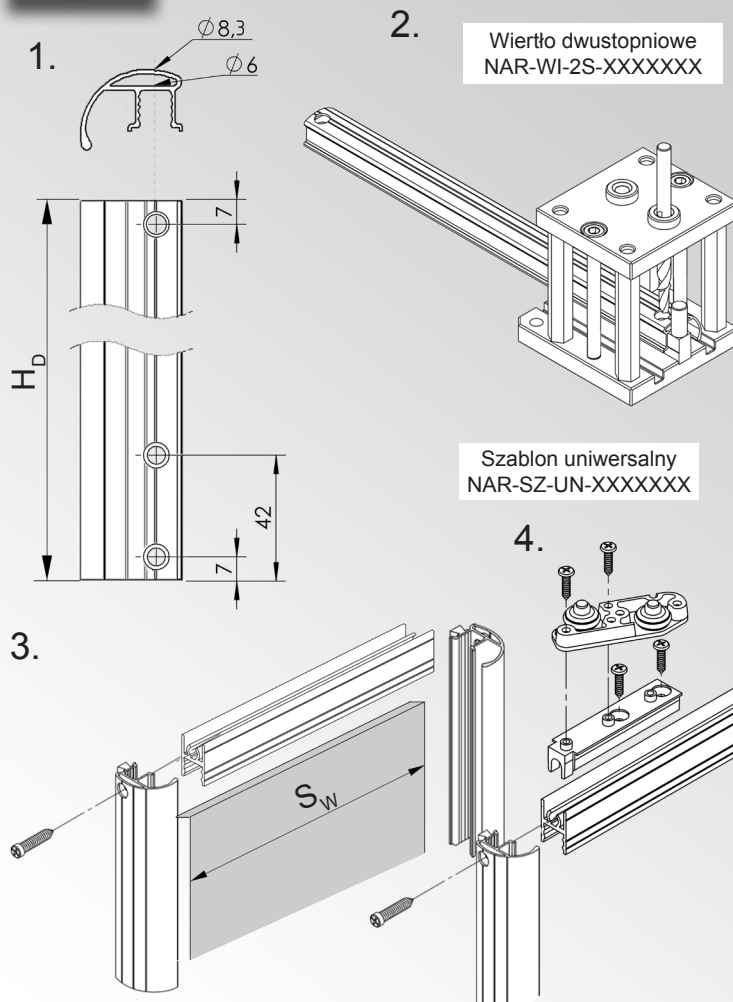
## Montaż drzwi

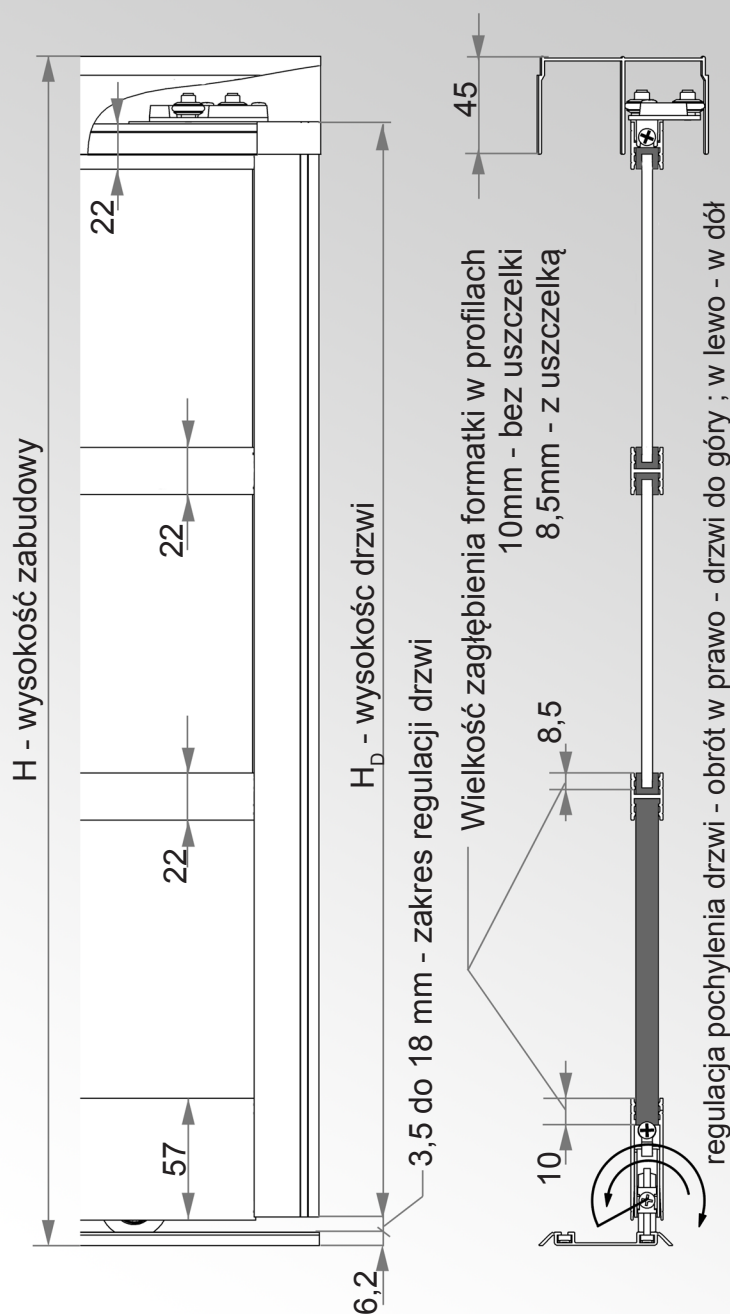

Wymiary elementów drzwi  
z uwzględnieniem profili łączących



<p>Profil łączący płaski dł 6m SAA-SR-LP-XXX6000</p>	<p>Profil łączący dł 6m SAA-SR-LL-XXX6000</p>	<p>Profil łączący uniwersalny dł 6m SAA-SR-LU-XXX6000</p>
		
<p>Taśma dwustronna klejąca dł.50m WOT-TA-SM-A1950XX</p>		<p>Wkręt do profilu łączącego uniwersalnego SAK-WK-LU-100XXXX</p>